

## **Regler för grävning och återfyllning inom Flyinge Vägförening verksamhetsområde**


Som ansvarig för väg- och gatuhållning inom Flyinge samhälle vill vi göra följande förtydligande. Dessa bestämmelser reglerar grävningsarbeten på allmän plats, gata/väg eller grönområde inom verksamhetsområdet.

Innan arbetet påbörjas skall Flyinge vägförening underrättas. Om inte detta göres kommer vi att fakturera beställaren 5000:- (exkl. moms) som ersättning för att spåra beställare och utförare av grävningsarbetet. Allt som rör grävning och återställning skall kvalitetssäkras genom ifyllande av kvalitetsdokumentation. Till varje objekt skall aktuell beställare utse en kvalitetsansvarig.

### **Omfattning hårdgjorda ytor.**


Återställning av schaktgrop skall ske med material som är likvärdigt med befintligt. Lagertjocklek hos befintlig överbyggnad skall klarläggas för att erhålla så exakt återställning som möjligt. Resultatet avseende lagertjocklekar och material skall redovisas senast vid slutbesiktning. Packning av material i ledningsgrav under hårdgjord yta skall ske enligt mark AMA tabell c/5

Minsta bredd på ej berörd yta skall överstiga 2,0 meter. Vid schakt av mer än halva bredden på gatan skall hela bredden återställas med ny toppbeläggning. Då bredden på befintlig gata understiger 4,0 meter (räknat från innerkantmotlut om det finnes) godkännes endast en längsgående skarv d.v.s. asfalteringen skall alltid göras till minst en kant. På gång och cykelbanor skall hela bredden asfalteras. På körbanor skall minst ½ bredden asfalteras om beläggningen tidigare är skarvad. Vid tvärgående schakt i körbanan skall mellanrum mindre än 15m utföras med ny toppbeläggning även mellan schakterna enligt figur.

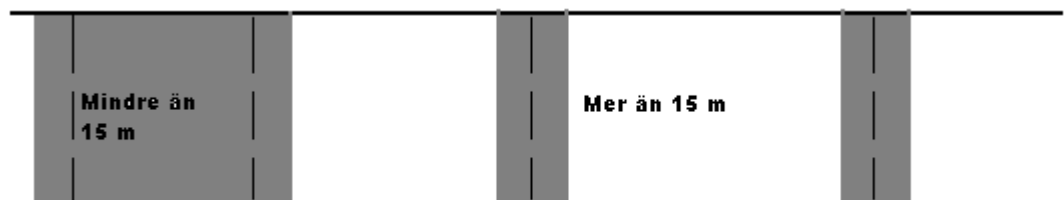


På gång och cykelbanor skall toppbeläggning utföras minst 20 cm utanför schaktkanten.

I körbana skall dessutom anslutningsfräsning minst 20 cm utföras före toppbeläggning enligt figur.

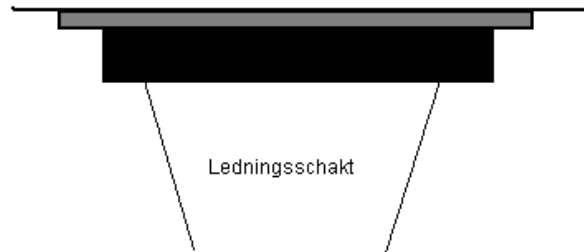

Alla asfaltkanter skall rengöras och klistras före asfaltering. Efter asfaltering skall asfaltskarvar förseglas. Asfalt skall rivas så rak beläggningsskant uppstår enligt fig.

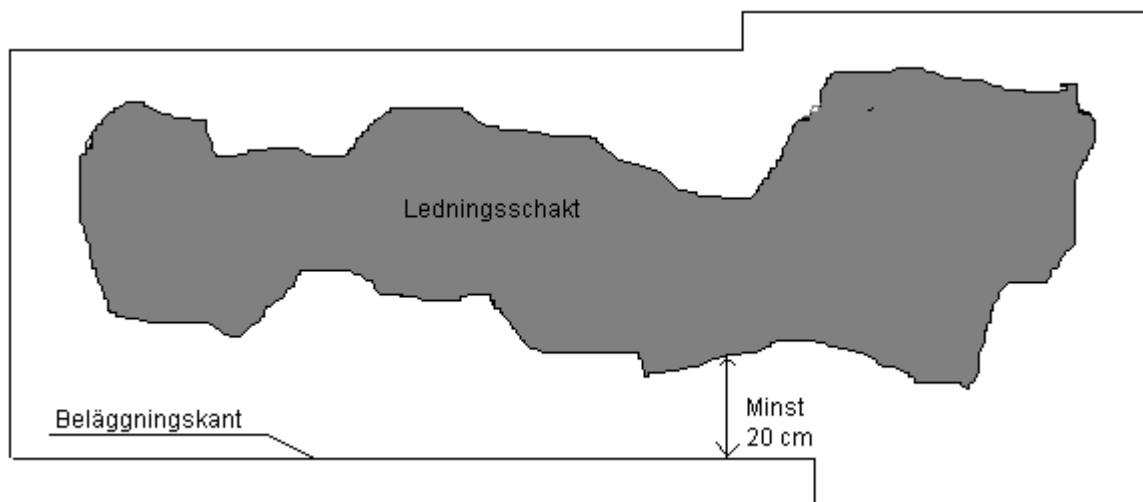

## **Besiktning, garanti och framtida ersättningar**

Den som utfört grävning skall kalla till besiktning snarast efter färdigställt jobb. Den som utfört återställningen skall under 2 år efter besiktningen, garantera för återställningen. Detta avser även berört växtmaterial. Flyinge Vägförening kallar till garantibesiktning om brister anses föreligga. Om sättningar eller andra defekter fortfarande uppträder vid garantibesiktning, förlängs garantitiden med 1 år i sänder.

## **Ersättning för framtida underhåll.**

Skador efter grävningsarbeten i våra gator/vägar är omfattande. En fast ersättning för grävtillstånd och trafikanordningsplaner tas ut enligt gällande tabeller från Eslövs Kommun. Vid mindre arbeten, typ byte av elskåp, kan ett grävningstillstånd gälla för flera arbeten. Vid alla övriga arbeten ska tillståndsansökan gälla arbeten inom ett begränsat område och som tidsmässigt utföres sammanhängande.

Den rörliga ersättningen ska täcka Flyinge Vägförenings kostnader för framtida underhåll för att åtgärda skador samt vara ersättning för tidigareläggning av nästa planerade åtgärd. Enligt gällande tabeller från Eslövs Kommun.

Reglerna träder i kraft enligt beslut vid styrelsemöte 2025-04-08

Styrelsen för Flyinge vägförening/ Jonny Andersson ordförande  
Blomstervägen 50  
240 32 Flyinge  
Tel.046-525 77  
e-post [info@flyinge-vagforening.se](mailto:info@flyinge-vagforening.se)

Ifylles av den som gör åverkan på gatan

Ledningsägare:

Entreprenörens Kvalitetsansvarig:

Ledningsägaren eller

Entreprenörens Kvalitetsansvarig:

Datum:

Arbetsplats, Adress/Fastighet:

Arbetet har pågått under tiden:

Återställning kommer att ske av:

Datum:

Underskrift Kvalitetsansvarig:

Övrigt:

Ifylles av vägföreningen eller dess representant:

Besiktningen utförd av:

Datum:

Underskrift:

Garantitid 2år från och med datum:

Övrigt:

Skiss